
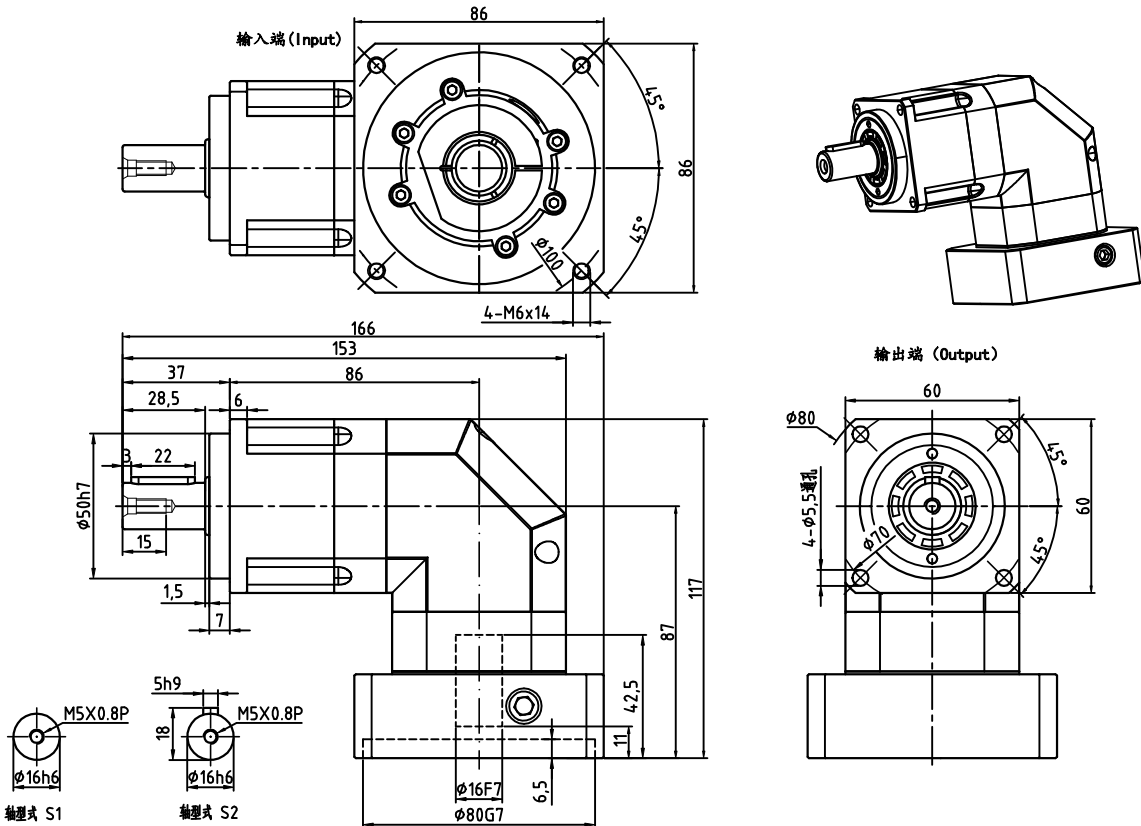


AVD60M1-L1-S2-P2-Φ16-Φ80-Φ100-M6-42.5



减速比	3	4	5	6	7	8	10	14	20(L1)
额定输出扭矩(Nm)	55	50	60	55	50	50	60	50	40
最大输出扭矩(Nm)	110	100	120	110	100	100	120	100	80
转动惯量(Kg.cm ²)	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.07	0.07	0.07	0.07

容许径向力 F_{2rB^2}	1530 N	传动效率	≈92%	重 量	≈2.1Kg															精密行星齿轮减速机						
容许轴向力 F_{2aIB^2}	630 N	噪音值	≤63dB	扭转刚度	7 Nm/arcmin																					
容许轴向力 F_{2a2B^2}	765 N	使用温度	-10℃~+90℃	请注意: 1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参考我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩; 否则用户发生故障,我司概不负责;使用系数请参考我司样本P05。				标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日													
额定输入转速	5000 rpm	润滑方式	合成润滑油(终身润滑)					设计				标准化														
最大输入转速	10000 rpm	安装方向	任意					校对																视图方式	重量	比例
超精密背隙P0	-	防护等级	IP65					审核																 		
精密背隙P1	≤4 arcmin	使用寿命	20000h(连续运转减半)	入力法兰: FAB060M1-φ80×30×M6				工艺				批准								共 张 第 张						
标准背隙P2	≤6 arcmin																									